



## Productblad: Codeslot verfopslag unit

Voor de nachtleveringen van verf zijn de verf verfopslag units 2,4 x 2,9 mtr. voorzien van een codeslot.

Het slot met de sleutel werkt onafhankelijk van het codeslot, als de unit met de sleutel op slot wordt gedraaid kan de unit alleen met de sleutel EN de code worden geopend.

Als de deur niet in de vrijzetfunctie zit valt hij automatisch in het codeslot als de deur gesloten wordt, zie onderstaand voorbeeld van het activeren van de vrijzetfunctie.

De code van het codeslot krijgt de klant bij afleveren. Als de verkeerde code wordt gebruikt eerst op "clear" drukken voor de volgende poging. Dit is het bovenste knopje.


Buitenzijde



Binnenzijde



### VRIJZETFUNCTIE

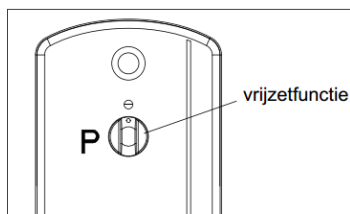

- \* Toets de juiste code in en duw de kruk op het buitenschild naar beneden en houd hem in deze positie.
- \* Draai de vrijzetknop op het binnenschild naar de P stand (linksom). Laat de kruk los en de vrijzetfunctie werkt. Het codeslot kan nu zonder code worden geopend en dus vrij toegankelijk.
- \* Om de vrijzetfunctie op te heffen druk de kruk op het buitenschild naar beneden en houd hem in deze positie en draai de vrijzetknop op het binnenschild terug naar 12 uur stand.