




Handleiding: shovel 1440 kg Schaffer 2028


Bediening

1. Handremhendel
2. Rijpedaal
3. Waarschuwing knipperlichten
4. Knipperlicht-/ verlichting
5. Verstelling stuurkolom
6. Combi instrument
7. Contactslot
8. Zwaailamp (optie)
9. Werklamp (optie)
10. Gaspedaal
11. Rempedaal
12. Hendel werkhydraulica/ rijschakelaar
13. Hendel extra hydrauliek
14. Handgashendel (optie)

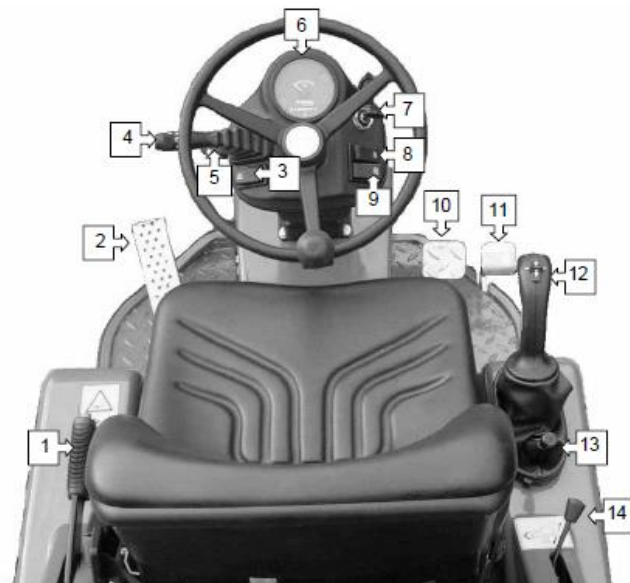


Joystick

- B vooruit rijden
- O Neutraal
- A Achteruit rijden
- 1 Draaiknop langzaam rijden
- 2 Draaiknop snel rijden



Contactslot

- O motor uit
- Z contact aan
- V Voorgloeien
- S Starten
- L Parkeerlampen




Pitmanarm

0. Licht uit
1. Parkeerlicht
2. Dimlicht
3. claxon
4. knipperlicht links
5. knipperlicht rechts
6. Grootlicht
7. Seinlicht



Bediening bak

- A/B Mast zakken
- C Mast heffen
- D Bak dicht
- E Bak open
- 1/2 extra functie

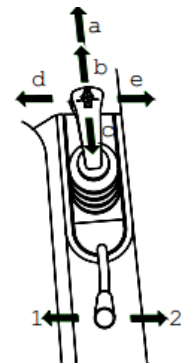

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

Starten van de motor

- 1 Zorg er voor dat de voor-/ achteruit schakelaar op 0 staat.
- 2 Trap rijpedaal in.
- 3 Draai contactsleutel naar V, ca 5 seconden voorgloeien.
- 4 Draai contactsleutel door naar S, motor start.

Stoppen van de motor

- 1 Draai contactsleutel op 0
- Let op! Als de contactsleutel op L wordt gezet, branden de parkeerlampen. Bij te lang op L kan de accu leeg raken. Shovel wil dan niet meer starten.

Gebruik de joystick om de bak / lepels te heffen / dalen

- 1 Joystick naar links, bak dicht.
- 2 Joystick naar rechts, dak open.
- 3 Joystick naar achter, mast heffen.
- 4 Joystick naar voren, mast zakken.

Rijden en sturen

- 1 Zorg er voor dat de bak / lepels vrij van de grond zijn.
 - 2 Zet de voor-/ achteruit schakelaar, joystick, naar de gewenste richting.
 - 3 Zet handrem los.
 - 4 Laat rempedaal los.
 - 5 Beetje gas geven, de shovel begint te rijden.
 - 6 Met de draaiknop, joystick, kan de gewenste snelheid gekozen worden.
 - 7 Rijd met de geladen bak of lepels zo laag mogelijk bij de grond.
- Let op: Als er met geladen bak of lepels op hoogte word gereden, kan de shovel omvallen in een bocht!

Wisselen van bak / lepelbord

- 1 Zorg ervoor dat de bak of lepels leeg zijn.
- 2 Druk schakelaar 3 in op het dashboard
- 3 Gebruik de hendel - extra hydrauliek om de vergrendeling los te zetten. Links: ontgrendel
- 4 Verwissel de bak of lepelbord.
- 5 Gebruik de hendel - extra hydrauliek om de vergrendeling vast te zetten. Rechts: vergrendel

